



MANUAL DE INSTRUÇÃO DO APARELHO

Max Ice Petit



ENDEREÇO FÁBRICA

Rua Claudionor Ribeiro da Silva, nº 219,
Bairro Pernambuco Florestal/MG
CEP: 35690-000

(31) 3912- 3641 | WWW.MAXFILTER.COM.BR

MANUAL DE INSTRUÇÃO DO APARELHO

Você sabia que apenas 0,0001% da água na terra é disponível para uso humano? Foi pensando nisso que a MAXFILTER criou para você os purificadores de água natural e gelada. A MAXFILTER oferece a você e toda sua família uma água de ótima qualidade e temperatura que desejar. Siga corretamente as instruções deste Manual e garanta satisfação e saúde para todos. Parabéns por esta aquisição.

INSTALAÇÃO E USO DO APARELHO

1º - REDE HIDRÁULICA

- Verifique se a pressão da água é superior a 40mca (metros de coluna d'água). Caso seja, use uma válvula redutora de pressão;
- A vazão de água será proporcional à coluna d'água;
- Existem 3 opções para instalação de seu aparelho. Um técnico ou revendedor verificará qual a opção mais recomendável no seu caso;
- Não permita que pessoas não credenciadas instalem seu aparelho, pois qualquer dano poderá implicar na perda da garantia;
- Em períodos prolongados de ausência (viagens, férias) é recomendável fechar o registro de alimentação de água do aparelho.
- Este aparelho foi projetado para ser usado com água que atenda a Portaria 2914 do Ministério da Saúde.

2º - REDE ELÉTRICA

- Verifique se a tensão da rede de sua residência é compatível com a etiqueta do cabo elétrico do aparelho;
- Caso sua residência ainda não disponha de rede de aterramento, use um adaptador. É recomendável aterrar o aparelho;
- Procure ligar o aparelho em uma tomada exclusiva alimentada por fio elétrico de pelo menos 2mm² de secção;

ATENÇÃO: Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

3º - USO DO APARELHO


Após a conexão da rede hidráulica proceda do seguinte modo:

- Abra o registro da água natural e deixe escorrer os 15 primeiros litros de água para eliminar possíveis excessos de pó de carvão ativado que causam a turgidez na água;
 - Fechar o registro de água natural e abrir o registro de água gelada para que o ar contido no reservatório seja expulso. Quando sair água, fechar o registro de água gelada;
 - Aguarde aproximadamente 1:30h para se servir da primeira água gelada;
- Diariamente elimine o primeiro copo de água natural e gelada para que tenha sempre um produto de ótima qualidade.

OPCIONAIS PARA INSTALAÇÃO


Nas opções I, II e III temos:

X: Redução | A: Canopla | B2: Registro | B3: Registro Fixo | B4: Torneira MAXFILTER
B5: Ponto de Parede | Y: Saída de Água para o Aparelho Ice | K: Torneira existente no local

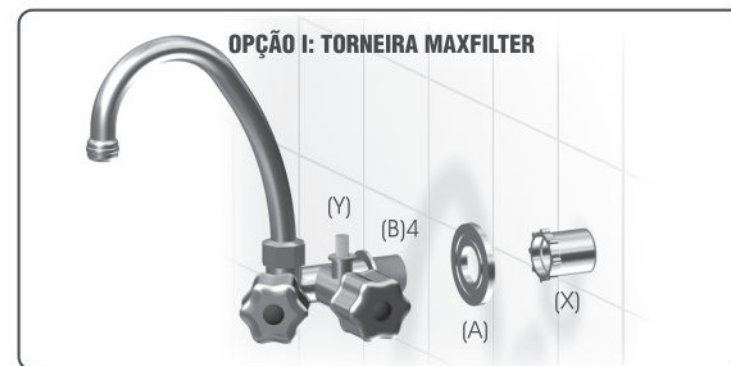

Observação:

Se necessário, utilize o adesivo “Gabarito para furação” para facilitar a fixação do seu aparelho na parede



RESERVATÓRIO EM POLIACETAL ANTIMICROBIANO

Reservatório de poliacetal antimicrobiano (evita a proliferação de bactérias) com serpentina interna em aço inox 304 e revestimento térmico em poliuretano, com melhor rendimento em isolamento térmico. Hermeticamente fechado.



COMPRESSOR HERMÉTICO

Compressor hermético que proporciona um ótimo rendimento do sistema de refrigeração e ótimo desempenho com baixo consumo de energia elétrica

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
1. NÃO SAI ÁGUA	Falta água na rede Registro fechado Refil saturado	Consulte a companhia de água Verifique o registro Solicite a assistência técnica
2. NÃO GELA A ÁGUA	Falta energia elétrica A tensão (110v ou 220v) esta incorreta Excesso de consumo Condensador obstruído	Verifique Verifique Entre uma retirada total e outra aguarde mais ou menos 1 h. Limpe o condensador. Não o use para "secar" roupas Falta ventilação na parte de traz do aparelho
3. VAZÃO PEQUENA NO BICO	Falta pressão na rede Refil em final de vida útil Registro pouco aberto	Verifique Solicite a assistência técnica Verifique
4. VAZAMENTO	Excesso de pressão na rede Mangueira mal conectada	Use "válvula reguladora de pressão" Verifique
5. NÃO LIGA	Falta energia elétrica Tomada com defeito	Verifique Verifique
6. O APARELHO AQUECE EXTERIORMENTE	Não é problema! O sistema de troca de calor ocasiona o fenômeno	
7. RUÍDO	Aparelho encostado na parede	Mantenha a distancia mínima de 5 cm entre o condensador e a parede
8. O APARELHO NÃO LIGA	Faltou energia ou o aparelho foi desligado.	Retire a tomada. Aguarde de 15 a 20 min. e ligue novamente a tomada. Se necessário, solicite assistência técnica.

IMPORTANTE: Ao ligar o aparelho pela primeira vez, aguarde no mínimo 1h30min a 2h para obter a água gelada na temperatura certa, principalmente quando a água da rede de abastecimento estiver acima de 20°C

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO

Para a limpeza e conservação do aparelho, use comente sabão neutro e pano úmido. Não usar esponja de aço ou outros abrasivos para não danificar a estrutura e o brilho das áreas plásticas. Use um pincel para limpeza do condensador de gás na parte traseira do aparelho. É recomendável desligar a tomada da rede de energia durante esta operação de limpeza

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA DO PRODUTO

A MAXFILTER assegura ao consumidor do aparelho para melhor da qualidade da água para uso doméstico do Modelo ICE garantia plena contra qualquer defeito de fabricação durante o período de 12 (doze) meses a partir da data da compra. Não estão incluídas nesta garantia as substituições dos elementos filtrantes por término da vida útil e devido ao entupimento provocado por água barrenta ou turva proveniente da rede de abastecimento ou poço artesiano, os consertos e/ou troca de peças cujo defeito for oriundo do uso impróprio do aparelho, acidentes o u quedas, negligências, transporte inadequado ou avarias e danos causados pela ação do fogo. Fica automaticamente cancelada a presente garantia se o aparelho apresentar sinais de violação na instalação original ou conserto por profissionais não autorizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MODELO ICE

Água Natural; Gelada; Fresca

Dimensões: 30X28X34 CM

Gás Refrigerante: R134 A ECOLÓGICO

Potência: 98W

Tensão: 127V 60Hz

Termostato Blindado: Mantém a temperatura média da água entre 5°C e 9°C

Grau de Proteção: IPX0 Uso em ambiente interno

Rede Hidráulica: Pressão Mínima: 5mca - Pressão máxima: 40mca

Capacidade do Reservatório: Serpentina Int. aproximadamente 2,5 litros de água gelada

Serpentina Ext. aproximadamente 3 litros de água gelada.

Capacidade de Refrigeração: 2,0l/h a 5l/h (dependendo da regulagem do termostato com uma temperatura ambiente de 30° e água a 27° aproximadamente)

Regulagem média 3l/h.

Regulagem de fábrica 2l/h

Temperatura Mínima/Máxima de Trabalho: 5°C/42°C

Peso do Aparelho: 11,95kg

Vazão: de 40l/h a 80l/h

Pingadeira removível – permite o enchimento de recipientes superiores a 20 cm / Bica

NOTA

INFORMAÇÕES P/ ENSAIO

Ensaio de Desempenho

Retenção de partículas	Classe: A
Redução de cloro livre	Com Redução de Cloro
Eficiência bacteriológica	Com Eficiência Bacteriológica


Os ensaios foram realizados de acordo com a NBR 16098:2012

ATENÇÃO

- A troca do refil ou qualquer outra intervenção só deve ser feita por técnicos ou pessoas autorizadas pela MAXFILTER.
- Mantenha sempre o contato com o representante MAXFILTER ou revendedor autorizado.
- Antes de ligar o produto a tomada, verifique a voltagem da rede elétrica do local de instalação (127 V ou 220 V).
- Evite instalar o purificador em lugares excessivamente quentes, pouco ventilados ou sujeitos aos raios solares, como, por exemplo, próximo a fogões, fogareiros, estufas ou outros aparelhos que irradiem calor;
- Deixe sempre uma distância de 20cm nas laterais e na superfície do produto para ventilação. A lateral do produto, onde se encontram as aletas de ventilação e sua superfície nunca deverão ser obstruídas por qualquer objeto como: bandejas, panos, toalhas, enfeites, vasos, etc... A não observação desta recomendação comprometerá o funcionamento do produto.
- Este aparelho não deve ser instalado em áreas que não ofereçam proteção contra chuva, raios solares ou jatos de água.
- Este produto necessita de um sistema de aterramento no ponto de instalação (fio-terra).
- Evite utilizar extensões elétricas ou benjamins para ligar o seu Purificador, pois há perigo de causar sobrecarga de energia elétrica nas instalações e também comprometer seriamente o seu funcionamento. Procure utilizar uma tomada exclusiva e de boa qualidade.

O aparelho para melhoria de qualidade de água para uso doméstico MAXFILTER modelo MAX ICE PETIT está de acordo com a NBR 16098:2012

Fabricante:
MAXFILTER INDUSTRIA COMERCIO DE FILTROS
LTDA

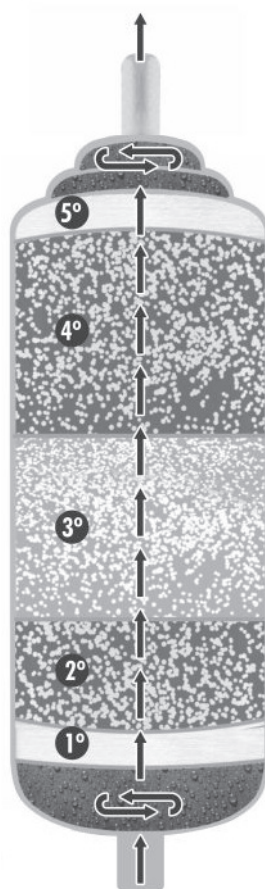

Atende a NBR 9050 - Lei de Acessibilidade, possibilitando o uso por: cadeirantes com fixação em altura máxima de 73cm em relação ao piso e saída de água a no máximo 90cm; comunicação e Sinalização (visual e tátil) - Etiquetas em braille pra deficientes visuais.

